Freimaßtoleranzen	bis 6 ±0,1	über 6 bis 30 ±0,2	über 30 bis 120 ±0,3	über 120 bis 400 ±0,5
nach DIN 7168 mittel		über 400 bis 1000 ±0,8	über 1000 bis 2000 ±1,2	über 2000 bis 4000 ±2,0

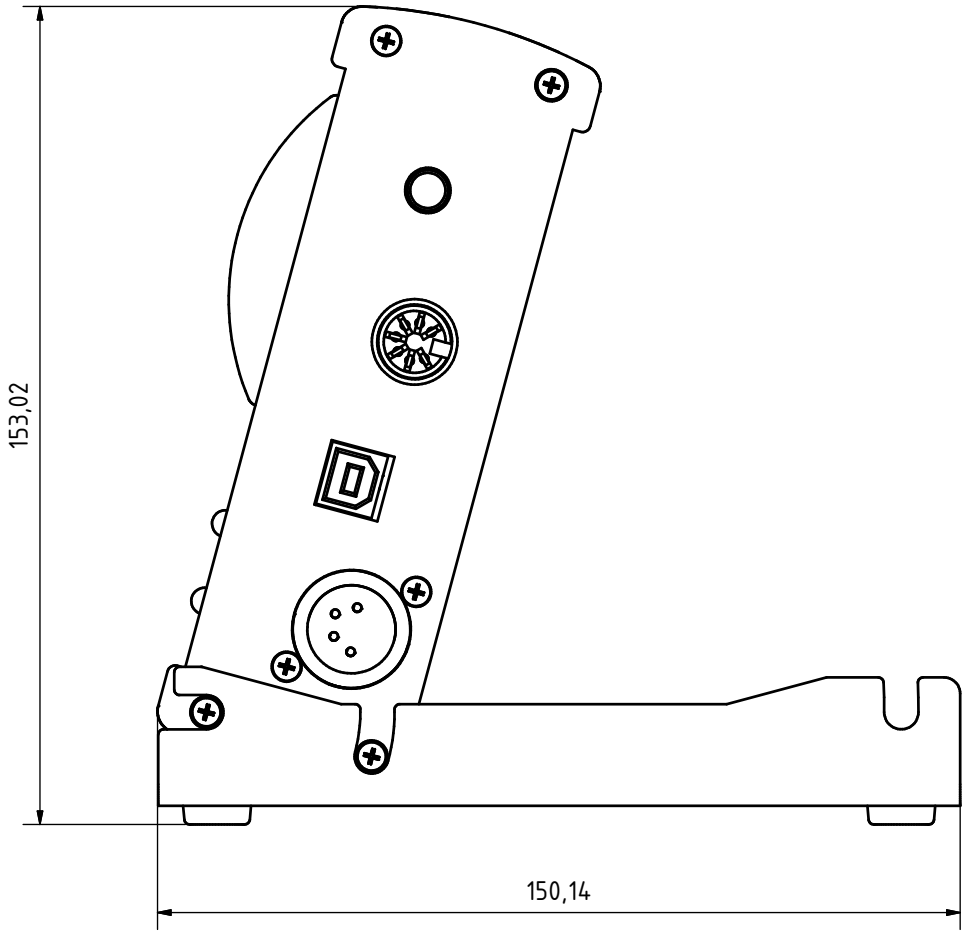

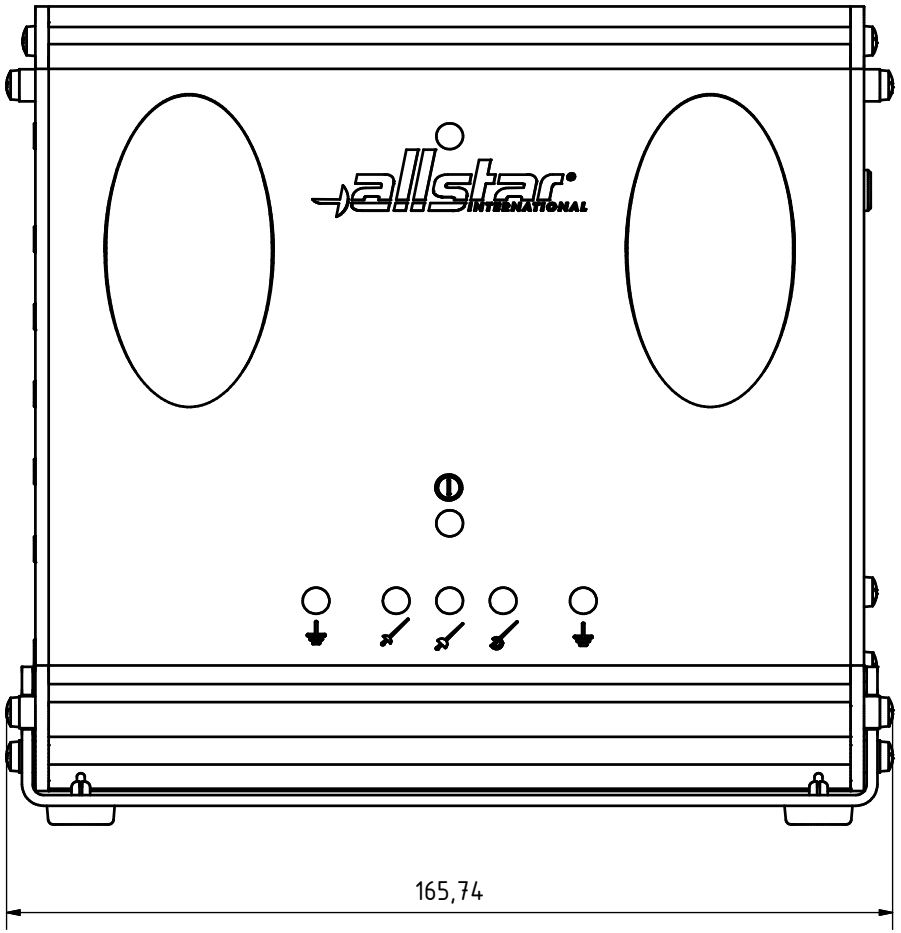

			Härteangaben				Massstab:	Gewicht:
(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Einsatztiefe Einsatz-Härte Festigkeit		mm HRC N/mm²		Werkstoff:	
h					Datum	Name	ATMS 02	
g				Bearb.	01.02.2014	W.Leippert		
f				Gepr.				
e								
d								
c				allstar INTERNATIONAL			Zeichnungs-Nr.	Format A3 / Blatt 1
b							Dateiname Gehäuse-ATMS02 mit Fuß stehend.iam	
a								
Ind.	Änderungen	Datum	Name				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	